




Schéma standard RMC Voie 2 – côté câblage

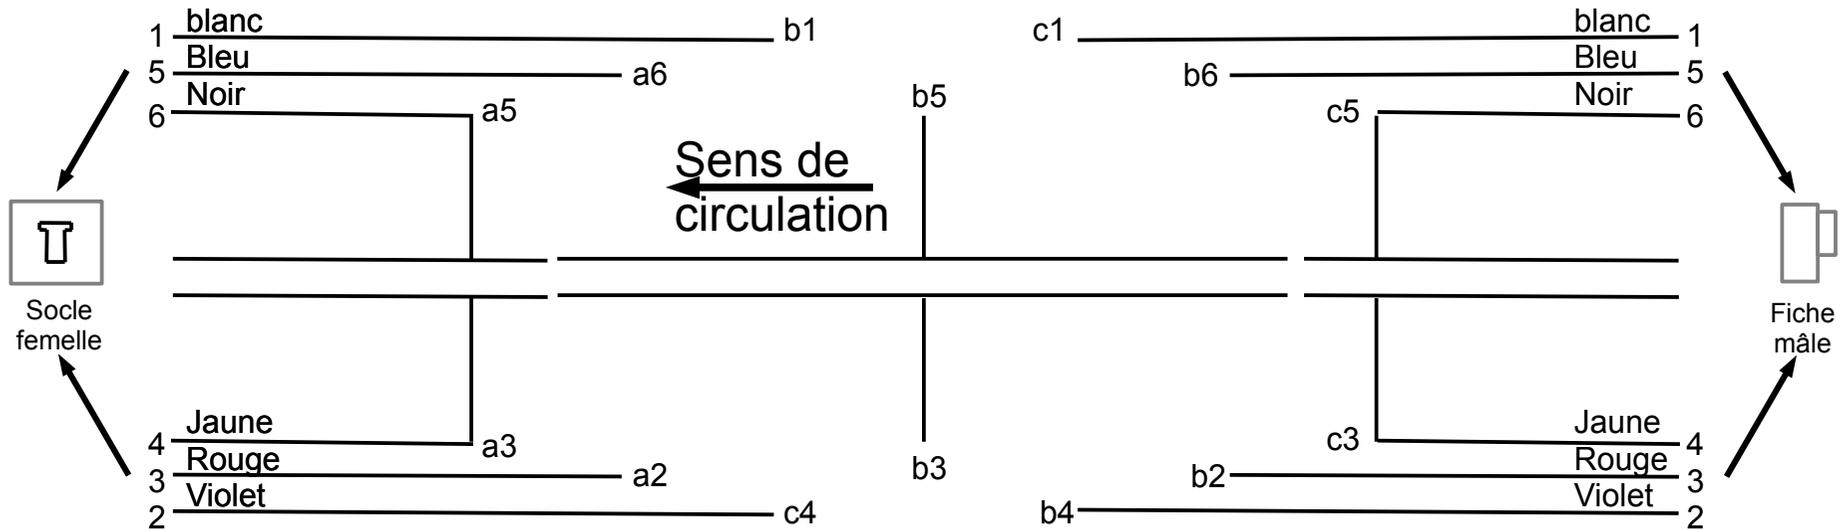

Socle « PTT » femelle
Vu de dessus

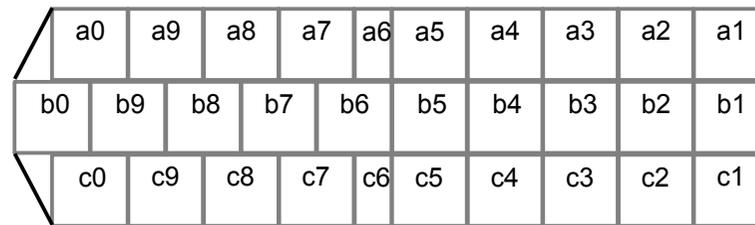


Connecteur femelle 30 pts – côté câblage

Liaison bus alim – connecteur 30 pts

| Bus alim | | 30 pts |
|----------|---------------------|-----------|
| 5-6 | Masse (gris) | — a0 – a9 |
| 3-4 | alternatif (blanc) | — b0 – b9 |
| 1 | + 12 volts (Jaune) | — c9 |
| 2 | + 24 volts (Violet) | — c0 |

Si carte canton prévue

Bouton d'inversion
du sens de marche



Feux (amovible)

| | | |
|----|---|---------------|
| a9 | — | Retour |
| a8 | — | Voie libre |
| b8 | — | Carré |
| c8 | — | Avertissement |